

v.6
66-

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

Bricks made of pellets.

Patent
Number: EP0239983

Publication
date: 1987-10-07

Inventor(s): THIES ERWIN; FREUND BERNHARD DR

Applicant(s): BOEHRINGER INGELHEIM KG (DE); BOEHRINGER INGELHEIM INT (DE)

Requested
Patent: ☐ EP0239983, ☐ A3, ☐ B1

Application
Number: EP19870104716 19870331

Priority Number
(s): DE19863610878 19860401

IPC
Classification: A61J3/06

EC
Classification: A61J3/06, A61K9/20K, A61K9/20K2B

Equivalents: AU600712, AU7095687, CA1314480, ☐ DE3610878, DK162887, ES2027246T,
☐ FI871378, ☐ FI94313B, ☐ FI94313C, ☐ JP63008327, KR9502881,
MX5814, NO175513B, NO175513C, NO871350, NZ219823, ☐ PT84604,
ZA8702326

Cited
Documents: FR2011960; DE2128527; DE1767320; US2996431; DE3532692; FR2343473;
DE2336218

Abstract

The invention relates to a brick made of pellets with delayed and controlled release of the active ingredient in a meltable matrix consisting of a pharmacologically tolerated binder.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 239 983 B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(43) Veröffentlichungstag der Patentschrift: **21.11.91**

(51) Int. Cl.⁵: **A61J 3/06**

(21) Anmeldenummer: **87104716.3**

(22) Anmeldetag: **31.03.87**

(54) **Formlinge aus Pellets.**

(30) Priorität: **01.04.86 DE 3610878**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.10.87 Patentblatt 87/41

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung:
21.11.91 Patentblatt 91/47

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A- 1 767 320 DE-A- 2 128 527
DE-A- 2 336 218 DE-A- 3 532 692
FR-A- 2 011 960 FR-A- 2 343 473
US-A- 2 996 431

(73) Patentinhaber: **BOEHRINGER INGELHEIM KG**
Postfach 200

W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE ES FR GR IT LI LU NL SE AT

Patentinhaber: **BOEHRINGER INGELHEIM IN-**
TERNATIONAL GmbH
Postfach 20

W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
GB

(72) Erfinder: **Freund, Bernhard, Dr.**
Karl-Domdey-Strasse 28
W-6535 Gau-Algesheim(DE)
Erfinder: **Thies, Erwin**
Platanen-Weg 21
W-6507 Ingelheim/Rhein(DE)

EP 0 239 983 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung betrifft Formlinge aus Pellets.

Auf dem Gebiet der peroralen Depotformen nehmen retardierte wirkstoffhaltige Pellets eine bedeutende Stellung ein. Üblicherweise werden diese Pellets in Gelatinesteckkapseln abgefüllt, die vom Patienten ungeöffnet eingenommen werden. Ein großer Nachteil dieser Applikationsform ist, daß eine flexible Dosierung des retardierten Arzneimittels nur in einem ganzzahligen Vielfachen der Einzeldosis einer Steckkapsel möglich ist. Teilmengen des Arzneimittels können nicht unter kontrollierten Bedingungen, d.h. einer zuvor bestimmbar und reproduzierbaren Dosis, vom Patienten entnommen werden. Die sichere Aufbewahrung der Restmenge an Arzneimittel ist nicht gewährleistet.

Zusätzlich werden viele Steckkapseln aus Gründen der Arzneimittelsicherheit mit einem Sicherheitsverschluß versehen, der beim Öffnen der Kapsel zu ihrer Zerstörung führt.

Viele Patienten empfinden es als ausgesprochen unangenehm, ein Arzneimittel in Form einer handelsüblichen Gelatine kapsel herunterzuschlucken, da die Kapsel als Fremdkörper empfunden wird. Diese Empfindung kann so ausgeprägt sein, daß der Schluckmechanismus völlig unterbunden wird.

In einem solchen Fall wäre es vorteilhaft, die Kapsel in wenig Wasser aufzulösen und die dabei freigesetzten Pellets als "wässrige Suspension" herunterzuschlucken. Wie jedoch bislang erst wenig bekannt ist, lösen sich die handelsüblichen Gelatine kapseln bei Raumtemperatur nicht in Wasser auf.

Es ist dem Fachmann bekannt, daß Pellets nicht zu Tabletten gepreßt werden können. Der hierbei notwendigerweise ausgeübte hohe Preßdruck führt zumindest teilweise zu einer Zerstörung des Pelletkörpers, wodurch sich das Wirkstofffreigabeverhalten des Pellets nachteilig verändert. Vereinzelte Bemühungen, ein Pellet zu entwickeln, das dem beim Tablettenpressen notwendigen hohen Drucken standhält, sind mit drastischen Einschränkungen bei der Auswahl der Überzugsmaterialien und der Größe der Pellets verbunden (vgl. DE-A-23 36 218).

Diese Problematik regte dazu an, die Pellets in ein Bindemittel einzubetten, welches bei der Formgebung die Anwendung hoher Preßdrucke nicht mehr erforderlich machte. Die Herstellung eines derartigen Formkörpers ist in FR-A-2.011.960 beschrieben. Ein Nachteil des dort offenbarten Verfahrens besteht jedoch darin, daß die Pellets - und damit die darin enthaltenen Wirkstoffe - über den größten Teil des Herstellungsprozesses einer erhöhten Temperatur ausgesetzt sind, was für thermolabile Wirkstoffe mit großen Risiken verbunden

ist. Ferner zerfällt der nach dem in dieser Offenlegungsschrift offenbarten Verfahren hergestellte kompakte Formkörper im wässrigen Milieu nur sehr langsam.

Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine galenische Form für Pellets vorzuschlagen, die in einer annehmbaren Zeitspanne in einem wässrigen Milieu zerfällt und die Pellets freigibt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird durch einen Formling gelöst, bei dem Pellets in einer schmelzbaren (sinterbaren) Matrix eingebettet sind, wobei der Formling gegebenenfalls Vorrichtungen, wie z.B. Kerben, für eine bessere Teilung enthält.

Ein zusätzlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß im Verlauf des Herstellungsverfahrens nicht die beim Tablettenpressen üblicherweise erforderliche hohen Pressdrucke aufgewendet werden müssen.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß durch das erfindungsgemäße Verfahren die Bereitstellung einer ein- oder mehrfach teilbaren galenischen Form für Pellets ermöglicht wird, die eine Teilung unter Erhalt der für Pellets charakteristischen Eigenschaften ermöglicht.

Der Begriff schmelzbare oder sinterbare Matrix bezieht sich auf eine Matrix, die im Verlauf ihres Herstellungsverfahrens entweder durch Erstarren einer Schmelze oder durch Sintern (kurzzeitiges Erhitzen) eines pulverförmigen Materials verfestigt wird.

Unter dem Begriff Formling sind erfindungsgemäß nicht nur tabletten- oder kapselähnliche Formen, sondern alle Ausführungen zu verstehen, die eine Form bilden und für eine orale Applikation geeignet sind.

Bei dem erfindungsgemäßen Formling werden keine einschränkenden Anforderungen an die Stabilität der Pelletumhüllung wie auch an die Größe der Pellets gestellt. Als Pellets sind alle nach bekannten Dragier- bzw. Überzugs-Verfahren hergestellten Pellets geeignet. Hierzu zählen unretardierte (d.h. direkt lösliche), magensaftresistent überzogene sowie retardierte Pellets. Die Matrix besteht aus Bindemitteln und gegebenenfalls Zusatzstoffen, wie sie üblicherweise in der Galenik Verwendung finden. Das Bindemittel sollte wasserlöslich oder zumindest in Wasser emulgierbar sein, gegebenenfalls in Abhängigkeit des pH-Wertes, und vorzugsweise einen Schmelzpunkt unter 100°C aufweisen.

Bevorzugte Bindemittel sind Zuckeralkohole, wie beispielsweise Mannit, Xylit oder Sorbit, sowie deren Ester Genußsäuren, wie beispielsweise Weinsäure, Zitronensäure, Äpfelsäure, Lactid oder Milchsäure; Fettsäuren, sowie deren Mono- oder Diglyceride, Zuckermischungen, wie z.B. Mono- oder Disaccharide oder Glukosesirup, Mono- oder

Diglyc ride und deren Derivate oder Gemische der genannten Stoffe.

Bei Hilfsstoff n mit hohen Schmelzpunkten find n bevorzugt eutektische Gemische mit einem Schmelzpunkt unterhalb 100 °C Verwendung.

Ein geeignetes Bindemittel für eine schmelzbare Matrix ist ein Gemisch aus Zucker, Milhzucker, Sorbit, Stärkesirup und Wasser, das in der Literatur auch als "Basic Mix" beschrieben wird. "Basic Mix" ist eine glasartige Masse mit einem Erweichungspunkt von 55 bis 90 °C und einer Restwas-sermenge von ca. 0,5 bis 2 %.

Besonders bevorzugte Bindemittel sind Poly-ethylenglykole, wie beispielsweise Polywachs 1500, Polywachs 6000 oder Polywachs 20 000, die einen Erstarrungspunkt zwischen 25 ° und 60 °C aufwei-sen.

Erfindungsgemäße Formlinge, die als Binde-mittel Polyethylenglykole enthalten, stellen eine be-vorzugte Ausführungsform dar, da der Formling innerhalb einer kurzen Zeitspanne in einem wässe-rigen Milieu schnell zerfällt und die Pellets als eine Art "wässriger Suspension" bequem geschluckt werden können.

Ein weiteres Kriterium für die Auswahl des Bindemittels ist, daß es mit der retardierten Poly-merhülle der Pellets kompatibel ist.

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Form-linge eignen sich die nachfolgend beschriebenen Herstellungsverfahren:

a) Pellets, die nach literaturbekannten Verfahren hergestellt und mit einem retardierenden Über-zug versehen sind, werden in geeignete Formen gefüllt, und die Form anschließend mit einer ausreichenden Menge des geschmolzenen Bin-demittels ausgegossen. Die zu verwendende Menge an Bindemittel, gegebenenfalls mit gale-nischen Zusatzstoffen versetzt, beträgt zwischen 5 und 50 Gew.-%, bevorzugt 10 - 25 Gew.-%, bezogen auf die Menge der Pellets. Nach dem Erkalten werden die fertigen Formlinge aus der Form herausgenommen und konfektioniert. Gegebenenfalls kann zur besseren Entnahme zu-sätzlich ein Trennmittel zuvor auf die Form auf-gebracht werden. Geeignete Formen sind sol-che, die eine einfache Entnahme des erkalteten Formlings ermöglichen.

b) In einem weiteren erfindungsgemäßen Ver-fahren wird auf die bereits retardierten Pellets das Bindemittel in geeigneter Dicke aufgetragen. Dies kann beispielsweise im Dragiervverfahren erfolgen. Die Dicke der Bindemittelschicht hängt im wesentlichen von der Größe der Pellets ab und kann durch einfache Versuche ermittelt wer-den. Die Menge an verwendetem Bindemittel liegt im allgemeinen zwischen 5 und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 10 und 25 Gew.-%, be-zogen auf die Menge der Pellets.

Die mit dem Bindemittel überzogen n Pel-lets werden in Formen g füllt und durch kurzes Erhitzen, wobei das Bindemittel zumindest auf der Oberfläche kurzzeitig schmilzt, miteinander verbunden. Die zum Schmelzen des Bindemit-tels erforderliche Wärme kann bei entsprechend ausgestalteten Formen über die Form zugeführt werden, die gegebenenfalls zusätzlich auch über Abkühlvorrichtungen verfügt. Ist eine Tem-peraturzuführung über die Form nicht möglich, kann die zum Aufschmelzen benötigte Energie "von außen", beispielsweise durch Mikrowellen-strahlung oder einer Heizeinrichtung, wie sie beispielsweise ein einfacher Ofen darstellt, zu-geführt werden. Es ist lediglich sicherzustellen, daß die Retardschicht der Pellets nicht durch ein übermäßiges Erwärmen geschädigt wird.

c) In einem weiteren erfindungsgemäßen Verfah-ren werden die retardierten Pellets zusammen mit dem Bindemittel gemischt und in eine Form gefüllt. Die weitere Verarbeitung erfolgt wie un-ter b) beschrieben.

d) Bei einem weiteren erfindungsgemäßen Her-stellungsverfahren werden die in üblicherweise retardierten Pellets zusammen mit dem Binde-mittel in eine Form gegeben. Beim Erhitzen wird das Bindemittel durch die Zersetzung eines Treibmittels gleichmäßig zwischen den Pellets verteilt, so daß nach dem Abkühlen der ge-wünschte Formling entstanden ist. Als Treibmit-tel sind solche Verbindungen geeignet, die phar-makologisch unbedenklich sind und einen Zer-setzungspunkt im Bereich des Schmelzpunktes des Bindemittels aufweisen. Weiterhin sind nied-rig siedende Lösungsmittel, wie z.B. Kohlenwas-serstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe, per-halogenierte Kohlenwasserstoffe, Alkohole, als Treibmittel geeignet, sofern diese mit dem retar-dierenden Überzug verträglich sind. Bei speziell gestalteten Formen kann als Treibmittel auch ein inertes Gas, z.B. Preßluft, Stickstoff, Verwen-dung finden.

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Formlinge besteht darin, daß die Pellets zusammen mit einem Bindemit-tel gemischt und anschließend extrudiert wer-den. Hierbei kann der Extruder derart gestaltet werden, daß der extrudierte Strang, bestehend aus den Pellets und dem Bindemittel, in vorge-gebenen Intervallen Einkerbungen zur Teilung in einzelne Formlinge erhält. In einer besonderen Ausführungsform ist der extrudierte Strang so lang wie der Formling.

Die Mischung des Bindemittels und der Pel-lets ist selbstverständlich so durchzuführen, daß die retardierte Hülle nicht beschädigt wird. Ent-sprechende Vorkehrungen sind auch für die Ex-trusion zu treffen. Vorteilhafterweise sollte das

Bindemittel einen breiten Erweichungspunkt aufweisen.

Beim Erhitzen (Sintern) des Formkörpers, insbesondere bei den beschriebenen Verfahren b) und c), erfolgt durch die Erweichung der Pelletschüttung ein geringfügige Volumenkontraktion. Zur Vermeidung von Rissen und zur Erzielung eines einheitlichen Aussehens ist es von Vorteil, auf den noch warmen Formling einen geringen Druck auszuüben, um die gewünschte Formgebung zu unterstützen. Hierbei ist es jedoch selbstverständlich, daß die angewandten Drucke so gering sind, daß die Pellets, insbesondere die Retardierung der Pellets, nicht beschädigt werden können. Bei einer geeigneten Ausgestaltung der Formen ist es ausreichend, wenn die Form kurzzeitig gerüttelt wird, um eine Verdichtung zu erreichen.

In einer besonderen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens werden tiefgezogene Folien aus Kunststoff mit entsprechenden Ausformungen für den Formling (mit gegebenenfalls zusätzlichen Ausformungen zur Ausbildung der Teilerkerben) verwendet.

Die Füllung der Folien und die Herstellung der Formlinge erfolgt nach einem der unter a - d beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren, wobei die Folie gleichzeitig als Form verwendet wird. Nach dem Erkalten der Formlinge wird die Folie mit Aluminiumfolie versiegelt. Zum Gebrauch werden die Formlinge durch die Aluminiumfolie herausgedrückt.

Ein nach dem Verfahren b, c oder d hergestellter Formling kann je nach Menge des verwendeten Bindemittels eine unebene Oberfläche aufweisen, dies hat jedoch keinen Einfluß auf das Wirkstofffreigabeverhalten.

Nach dem Verfahren b hergestellte Formlinge weisen eine poröse innere Struktur auf. Die Verbindung zwischen den Pellets besteht nur an den jeweiligen Berührungspunkten. Derartige Formlinge besitzen daher günstigere Zerfallseigenschaften, da Wasser oder die entsprechenden Verdauungsflüssigkeiten schneller eindringen und das Bindemittel auflösen können.

Wenn es gewünscht wird, kann durch einen weiteren Auftrag von Bindemittel oder einer Lackierung auf den Formling eine angenähert ebene Oberfläche erhalten werden.

In einer besonderen Ausführungsform können die erfindungsgemäßen Formlinge zusätzlich mit einer magensaftresistenten oder retardierenden Lackierung überzogen werden.

In einer besonderen Ausführungsform können auch magensaftresistente Bindemittel eingesetzt werden, so daß die Pellettfreigabe erst in der Darm-passage erfolgt.

Vorrichtungen zur Teilung der Formlinge, z.B.

in Kerbenform, können beispielsweise durch entsprechend ausgestaltete Formen, oder aber auch nachträglich mit einem erwärmten Werkzeug oder aber in den noch weichen, d.h. nicht abgekühlten Formling, durch eine Bearbeitung mit einem entsprechend ausgestalteten Werkzeug eingebracht werden.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Formlings aus Pellets ist, daß bei der erfindungsgemäßen Herstellung keine mechanische Beschädigung der Pellets erfolgt, hierdurch bleiben die retardierenden Eigenschaften der Pellets, insbesondere auch nach einer Teilung des Formlings, voll erhalten. Es ist selbstverständlich, daß die erfindungsgemäßen Formlinge aus Pellets auch aus solchen Pellets hergestellt werden können, die nicht mit einer retardierenden oder magensaftresistenten Umhüllung versehen sind.

Die im folgenden aufgeführten Ausführungsbeispiele sollen die Erfindung verdeutlichen, ohne sie jedoch auf die dargestellten Formen zu beschränken:

Die in Beispiel 1 dargestellten Formen wurden unter Verwendung nach herkömmlichen Verfahren retardierten Pellets hergestellt.

Beispiel 1

Zu Abb. 1 Pellets dieser Charge werden in die Näpfe für Kapseln in Tiefziehfolie eingefüllt und mit Polywachs 6000 ausgegossen.

Zu Abb. 2 Pellets gleicher Charge werden im Mengenverhältnis 1 : 1 an pulverförmigen Polywachs 6000 in eine kapselähnliche Form gefüllt, bei ca. 65 °C geschmolzen und ineinandergeschoben. Die Form wird nach dem Erkalten entfernt.

Zu Abb. 3 Darstellung einer möglichen Teilerkerbe.

Zu Abb. 4 Pellets der gleichen Charge werden mit 20% Polywachs 20 000 im Becherglas erwärmt und anschließend bis zum völligen Erstarren mit dem Glstab gerührt. Die so mit Polywachs überzogenen Pellets werden in eine kapselähnliche Form mit Ober- und Unterteil gefüllt und auf ca. 65 °C erhitzt, wobei die Form dabei langsam zusammengeschoben wird. Nach dem Erkalten wird die Form entfernt.

Zu Abb. 5 In ein Formunterteil werden 15 - 20% Polywachs 20000 und wenig Ammoniumbicarbonat gegeben und darauf die Pellets eingefüllt.

Anschließend wird ein Formober-
teil mit mehreren Löchern aufge-
schoben und bei ca. 65° C gesin-
tert. Der Überschuß an Gas und
Polywachs kann entweichen.

Zu Abb. 6 Die Formlinge werden auf die
gleiche Weise hergestellt wie unter
4. Der obere Formling enthält
20 %, der untere 30 % Polywachs
20000.

Die Abbildungen zeigen vergrößerte Formlinge.

Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Bei-
spielen werden Stangenformen hergestellt um den
Gestaltungsreichtum der erfindungsgemäßen teil-
baren Formlinge zu unterstreichen.

Beispiel 2

Placebopellets der Siebfraktion 0,6 - 0,71 mm
werden im Dragierkessel mit einem Überzug von
20 Gewichtsprozent Polyethylenglykol 1500 verse-
hen.

Die Formen werden durch Gießen aus Silicon-
kautschuk hergestellt unter Zuhilfenahme von fein-
mechanisch hergestellten Stangenmodellen aus
Aluminium.

Bei direktem Sintern obiger Pellets im Mikro-
wellenherd und leichtem Eindrücken der Form von
Hand entstehen die in Abb. 7 dargestellten Stan-
gen.

Zur Schließung der Zwischenräume werden
auch Formlinge hergestellt, die aus Pellets sowie
einer zusätzlichen "äußeren Phase" an pulverför-
mige Polyethylenglykol bestehen (Abb. 8).

Die beschriebenen plastisch-elastischen For-
men erlauben auch die Herstellung hinterschnitt-
ener Formlinge (Abb. 9).

In Abb. 10 sind einige mögliche Ausführungs-
formen der erfindungsgemäßen Formlinge darge-
stellt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Formlings aus
Pellets mit verzögerter kontrollierter Wirkstoff-
freigabe in einer schmelzbaren Matrix aus einem
pharmakologisch verträglichen Bindemittel,
dadurch gekennzeichnet, daß man entwer-

a) die Pellets in Formen füllt und diese
anschließend mit dem geschmolzenen Bin-
demittel ausgießt,

oder

b) die Pellets mit dem Bindemittel umhüllt,
in Formen füllt und anschließend kurzzeitig
erhitzt,
oder

c) die Pellets mit dem Bindemittel mischt, in
Formen füllt und anschließend kurzzeitig er-
hitzt,
oder

d) die Pellets zusammen mit dem Bindemittel
und einem Treibmittel in Formen füllt
und kurzzeitig erhitzt,

sodaß ein in wässrigen Medien schnell zerfal-
lender Formling mit einer porösen Struktur ent-
steht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß auf den noch warmen Formkörper
zur Vermeidung von Rissen und zur Erzielung
eines einheitlichen Aussehens ein geringer
Druck zur Unterstützung der Formgebung
ausgeübt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß man als Form eine tiefge-
zogene Form verwendet.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Pellets mit einem Bindemittel
gemischt und anschließend zu einem Strang
extrudiert werden, der gegebenenfalls Vorrich-
tungen zur Teilung enthält.

5. Formkörper, bestehend aus Pellets mit verzö-
gerter Wirkstofffreigabe in einer schmelzbaren
Matrix aus einem pharmakologisch verträglichen
Bindemittel, dadurch gekennzeichnet, daß er
nach einem der in Anspruch 1 beschriebenen
Verfahren a bis d hergestellt worden ist.

Claims

1. A process for the manufacture of a moulding
from pellets having a retarded controlled re-
lease of active substance, in a fusible matrix of
a pharmacologically acceptable binder, charac-
terised in that either

a) the pellets are introduced into moulds
and these are subsequently filled by pour-
ing in a fused binder or

b) the pellets are coated with a binder,
introduced into moulds and then heated
briefly or

c) the pellets are mixed with a binder, intro-
duced into moulds and then heated briefly
or

d) the pellets together with a binder and a
blowing agent are introduced into moulds
and heated briefly, so as to obtain a having
a porous structure which decomposes rap-
idly in aqueous media.

2. A process according to claim 1, characterised in that in order to avoid cracks and achieve a uniform appearance, a slight pressure is exerted on the moulding, while it is still warm, to assist the moulding action. 5
3. A process according to claim 1 or 2, characterised in that a thermal formed mould (blister foil well) is used as the mould. 10
4. A process according to claim 1, characterised in that the pellets are mixed with a binder and then extruded to form a strip which optionally contains means for dividing it up. 15
5. A moulding consisting of pellets with a delayed release of active substance in a fusible matrix of a pharmacologically acceptable binder, characterised in that it has been prepared by one of processes a to d described in claim 1. 20

en ce que les pellets sont mélangés à un liant puis sont extrudés en une barre qui contient éventuellement des dispositifs pour le fractionnement.

5. Aggloméré consistant en pellets à libération retardée de la substance active dans une matrice fusible en un liant compatible du point de vue pharmacologique, caractérisé en ce qu'il a été préparé selon l'un des procédés a à d décrits dans la revendication 1.

Revendications

1. Procédé de préparation d'un aggloméré à partir de pellets à libération contrôlée et retardée de la substance active dans une matrice fusible constituée par un liant compatible du point de vue pharmacologique, caractérisé en ce que soit 25
 - a) on introduit les pellets dans des moules et on les réunit ensuite avec le liant fondu, ou 30
 - b) on entoure les pellets par le liant, on les introduit dans des moules et on chauffe ensuite brièvement, 35
 - ou
 - c) on mélange les pellets avec le liant, on les introduit dans des moules puis on chauffe brièvement, 40
 - ou
 - d) on introduit les pellets dans des moules en même temps que le liant et un véhicule et on chauffe brièvement, de sorte qu'il en résulte un aggloméré à structure poreuse qui se désagrège rapidement dans les milieux aqueux. 45
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour favoriser le façonnage, une faible pression est exercée sur l'aggloméré encore chaud pour éviter des fissures et pour obtenir un aspect uniforme. 50
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'on utilise comme moule un moule ayant subi un emboutissage profond. 55
4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé

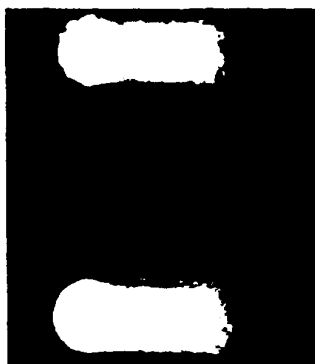


Abb. 1.



Abb. 2.



Abb. 3.




Abb. 4.



Abb. 5.



Abb. 6.

Abb. 7.

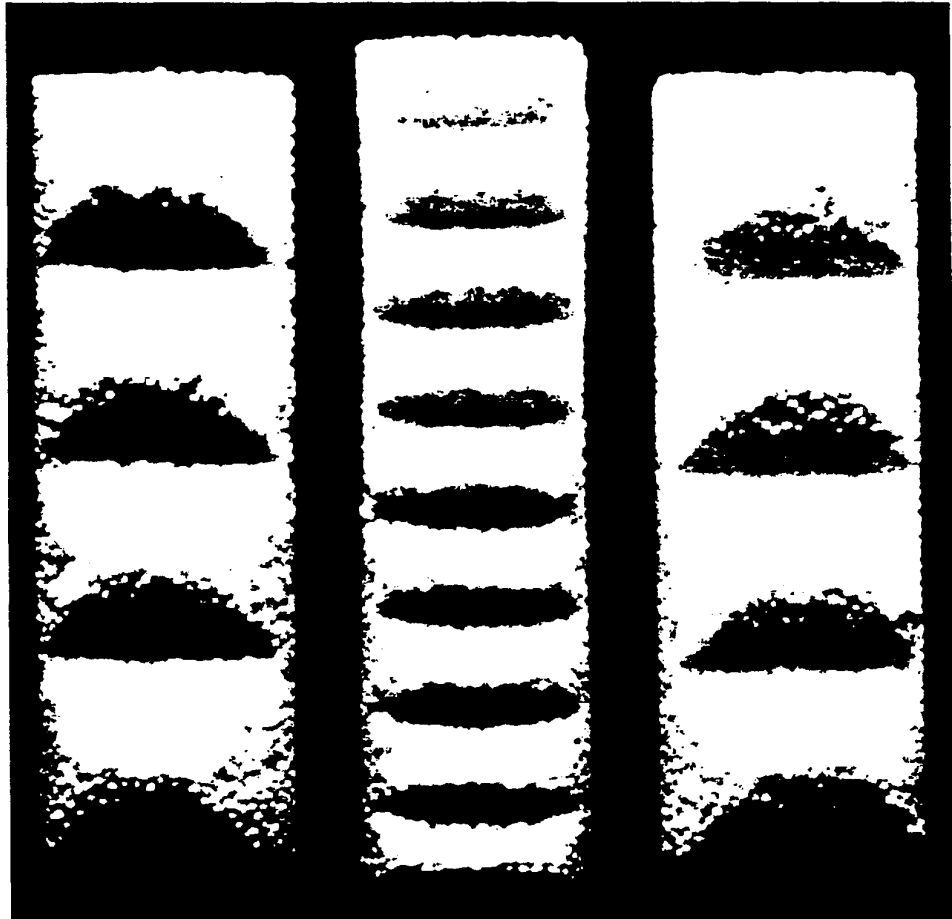


Abb.8.

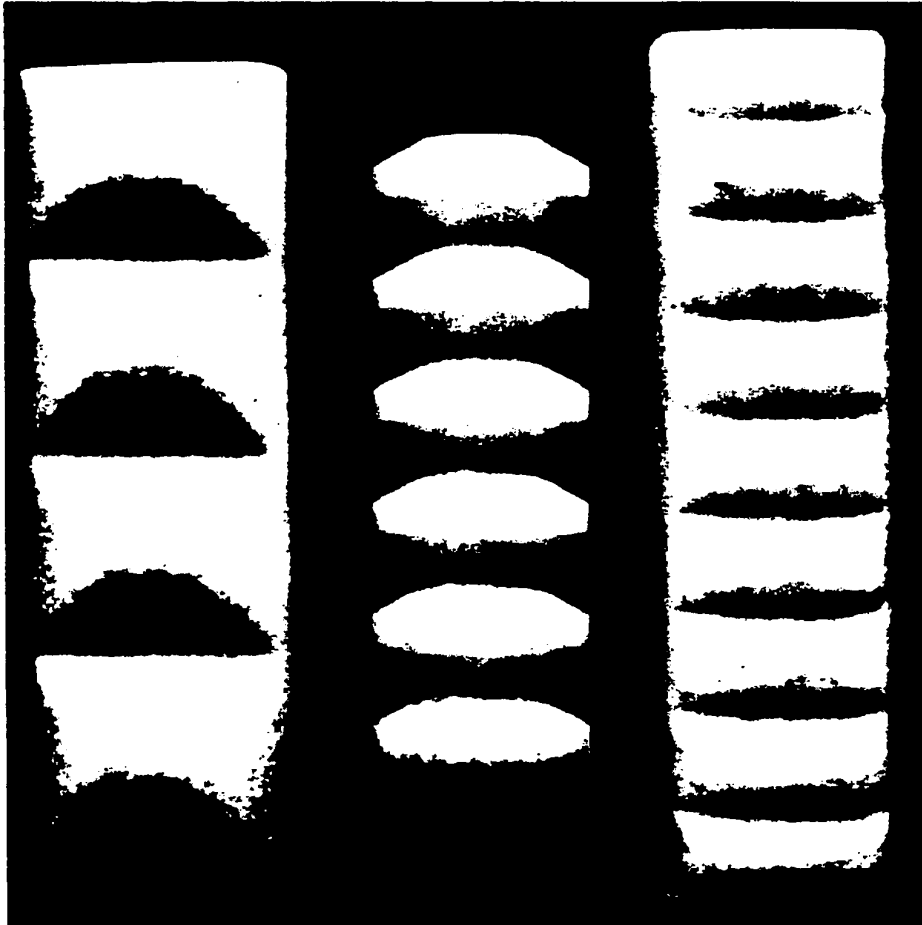


Abb.9.

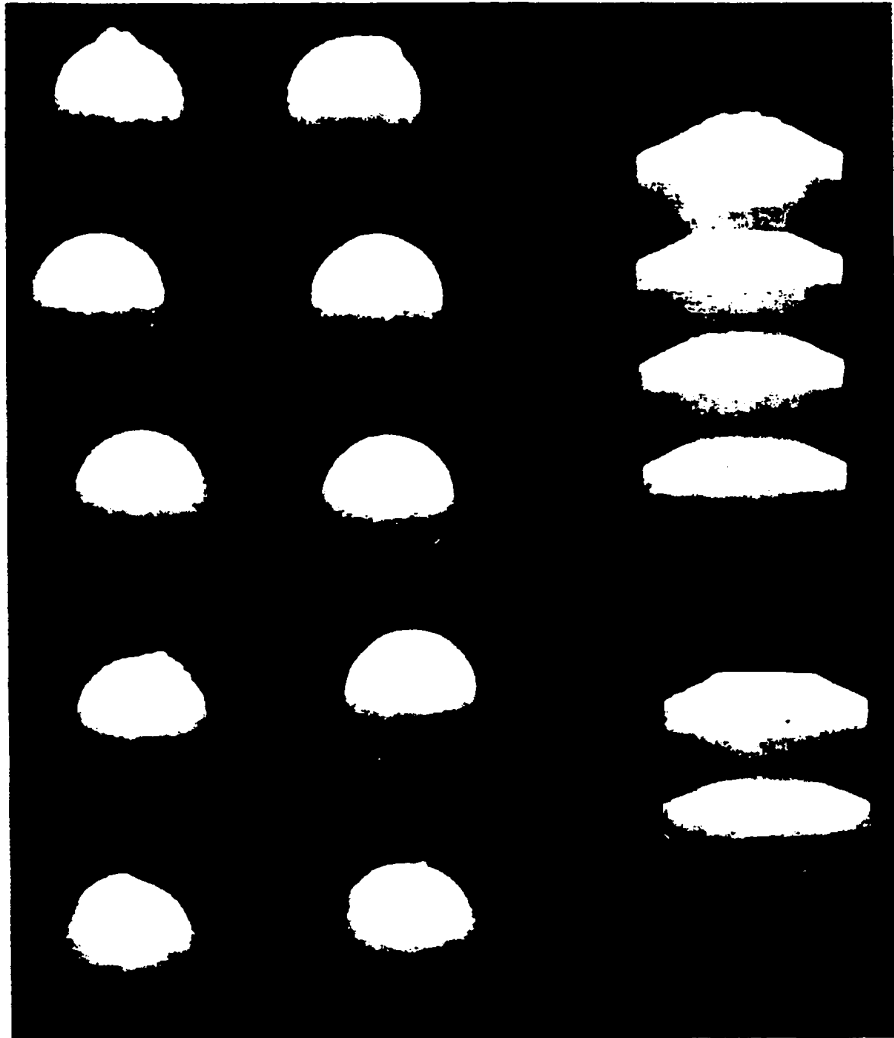


Abb.10.

